REICHERT
KOMMUNIKATIONSTECHNIK




MOBIL · FAHRZEUG

# UniKey-Navigator. Navigieren. Funken. Status senden.

Robustes 8”-Tablet für den Fahrerplatz: Zielführung aus SDS-Koordinaten, Funkbedienung und Status in einem Gerät.

UNIKEY-NAVIGATOR AUF EINEN BLICK

# Ein Gerät am Fahrerplatz.

Der UniKey-Navigator arbeitet als Direktanschluss an ein Funkgerät oder im Verbund mit der REICHERT ZBE.

**Zielführung**
Aus Einsatzkoordinaten

**Funkbedienung**
Direkt am Display

**Status**
Per Menü senden

**8” oder 10”**
Robust, IP67, 1000 cd/m²

**Fahrzeughalterung**
Netzwerk, Funk und Strom

**Rückfahrkamera**
Optional


IM EINSATZ

- **Einsatzfahrzeuge**
- **Fahrerplatz in Einsatzleitwagen**

NAVIGATION

# Direkt zum Einsatz.

Über SDS empfangene Einsatzkoordinaten werden ausgewertet, danach startet die Zielführung automatisch.

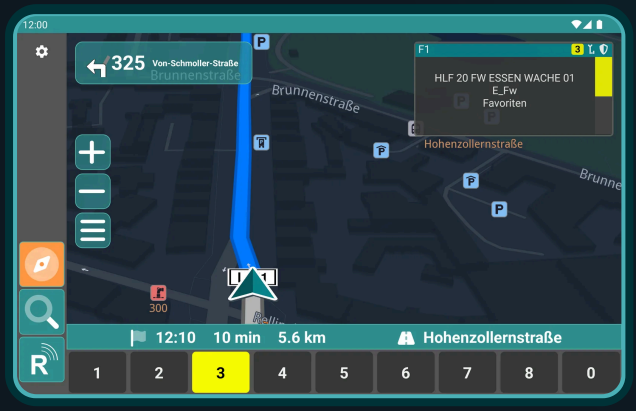


Zielführung mit Sprechgruppe und Status direkt in der Karte.

- Einsatzkoordinaten per Funk empfangen, Zielführung startet automatisch
- Anzeige der aktuellen Sprechgruppe
- Funkrufnamen (OPTA) anderer Teilnehmer in der Karte
- Anzeige des angeforderten Status und ungelesener Nachrichten
- Status senden über frei gestaltbare Menüs

IM FAHRZEUG

# Fest verbaut, schnell entnommen.

Die Halterung mit Pogo-Kontakten bringt LAN, serielle Schnittstellen, USB und Zündungserkennung mit; das Tablet lässt sich mit einer Hand entnehmen.




Tablet in der Fahrzeughalterung.

- Fahrzeughalterung mit Anschlüssen für Netzwerk, Funkgerät und USB
- IP67, Handschuh- und Nassbedienung
- Als Tablet entnehmbar und mobil nutzbar
- Video-Eingang für Rückfahrkamera

TECHNIK

# Technische Daten.

Die wichtigsten Daten. Alle Details und Varianten finden Sie auf der Produktseite.

| | |
|---|---|
| **Display** | 8″, 1280 × 800, sehr hell (1000 cd/m²), entspiegelt, Handschuh- und Nassbedienung (Variante 10,1″ mit 1920 × 1200) |
| **System** | Robustes Android-Tablet |
| **Anschlüsse Halterung** | Netzwerk, 2 Datenanschlüsse für Funkgerät oder ATL-IP-Modul, 2 × USB, Schaltkontakte |
| **Anschluss Funk/ZBE** | Über das ATL-IP-Modul, direkt am Funkgerät oder per Netzwerk zur ZBE |
| **Robustheit** | IP67, sturzfest aus 1,2 m (MIL-STD-810H), –20 bis +60 °C |
| **Versorgung** | Bordnetz 9 bis 36 V mit Zündungserkennung, Akku 8000 mAh |

**Mehr zum UniKey-Navigator**

KONTAKT

# Sprechen Sie uns an.

**Reichert GmbH**
Gärtnerstraße 44
45128 Essen

| | |
|---|---|
| Telefon | +49 201 821 345 0 |
| E-Mail | info@reichert-systems.com |
| Web | reichert-systems.com |


Mehr online

Ihr Ansprechpartner

MAIL AN DEN VERTRIEB

Stand: November 2026. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.