REICHERT
KOMMUNIKATIONSTECHNIK



BEDIENPLÄTZE · SPRECHSTELLE

UniKey-TS2.
Volle Funkbedienung auf 4,3 Zoll.

Kompakte 4,3″-Sprechstelle mit 16 taktilen Tasten, davon 13 frei belegbar – mit demselben Menümuster wie die UniKey-TS3.

UNIKEY-TS2 AUF EINEN BLICK

Kompakt und komplett.

Funk analog und digital, Telefonie und Intercom in einem kompakten Gerät – als Sprechstelle der REICHERT ZBE.

Parallelbetrieb
Bis zu 12 Audioquellen, getrennt regelbar

Lautsprecher + Headset
Beide gleichzeitig im Einsatz

16 Tasten
Programmierbar und taktil

Festes Menümuster
Wie an der UniKey-TS3

Fußtaster-PTT
Sprechen mit freien Händen

Ein Gerät
Funk, Telefonie und Intercom

IM EINSATZ

- **Einsatzleitwagen**
- **Leitstellen**
- **BAO-Räume**
- **Empfang / Pförtner**


BEDIENUNG

Wie an der UniKey-TS3.

Festes Menümuster mit Kopf- und Fußzeile: Wer die UniKey-TS3 kennt, bedient auch die TS2 sofort.



Funkbedienung: eine Funklinie im Vordergrund

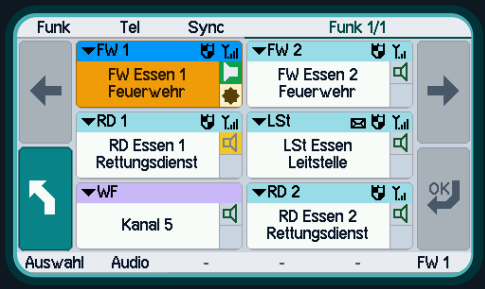

Funkkacheln: mehrere Funklinien im Überblick

IM BETRIEB

Mehrere Dinge gleichzeitig.

Mehrere Funkkreise hören Sie parallel, auch während eines Telefonats oder Intercom-Gesprächs. Lautsprecher und Headset arbeiten gleichzeitig.



Sondertasten: Tore, Licht, Sirene und Relais schalten

- Von allen Seiten sichtbare Signal- und Alarm-LEDs
- Lautsprecher und Headset gleichzeitig nutzbar
- Sprechen per Fußtaster, Handhörer, Headset oder Schwanenhalsmikrofon
- Funk analog und digital, Telefonie und Intercom in einem Gerät

TECHNIK

Technische Daten.

Die wichtigsten Daten. Alle Details, Ansichten und Zubehör finden Sie auf der Produktseite.

Display	4,3″ Farb-Touch, 480 × 272 Pixel
Lautsprecher	1 intern
Funktionstasten	16 taktil, davon 13 frei belegbar, 4 mit fester Beschriftung
Mikrofon	Integriert, optional Schwanenhals
Audio parallel	Bis zu 12 Audioquellen, getrennt regelbar
Netzwerk	2 Anschlüsse mit integriertem Switch
Spannungsversorgung	Steckernetzteil oder PoE
Anschlüsse	2 Lautsprechersäulen, 4 Schalteingänge (z. B. Fußtaster), USB für Tastatur, BusyLight, Tastenerweiterung und Audio, Erweiterungsmodule

Mehr zur UniKey-TS2

KONTAKT

Sprechen Sie uns an.

Reichert GmbH
Gärtnerstraße 44
45128 Essen

Telefon	+49 201 821 345 0
E-Mail	info@reichert-systems.com
Web	reichert-systems.com

Mehr online

Ihr Ansprechpartner

MAIL AN DEN VERTRIEB

Stand: November 2026. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.