REICHERT
KOMMUNIKATIONSTECHNIK



BEDIENPLÄTZE · SPRECHSTELLE

UniKey-TS3.
Alle Funkkreise parallel.

7″-Touch-Sprechstelle für Funk, Telefonie und Intercom – mit 13 frei belegbaren Tasten und Sprechen per Fußtaster.

UNIKEY-TS3 AUF EINEN BLICK

Ein Gerät für alles.

Funk analog und digital, Telefonie, Notruf und Intercom: Die UniKey-TS3 ist die Sprechstelle der REICHERT ZBE, konfiguriert zentral im IoeServer.

Parallelbetrieb
Mehrere Funkkreise gleichzeitig, getrennt geregelt

Lautsprecher + Headset
Beide gleichzeitig im Einsatz

13 + 3 Tasten
13 frei belegbar, 3 fest

Festes Menümuster
Jede Seite gleich aufgebaut

Fußtaster-PTT
Sprechen mit freien Händen

Ein Gerät
Funk, Telefonie und Intercom


IM EINSATZ

- **Einsatzleitwagen**
- **Leitstellen**
- **BAO-Räume**
- **Empfang / Pförtner**

BEDIENUNG

Immer dasselbe Menümuster.

Kopfzeile, Fußzeile und Blättertasten sind auf jeder Seite gleich. Wer eine Seite kennt, findet sich überall zurecht.

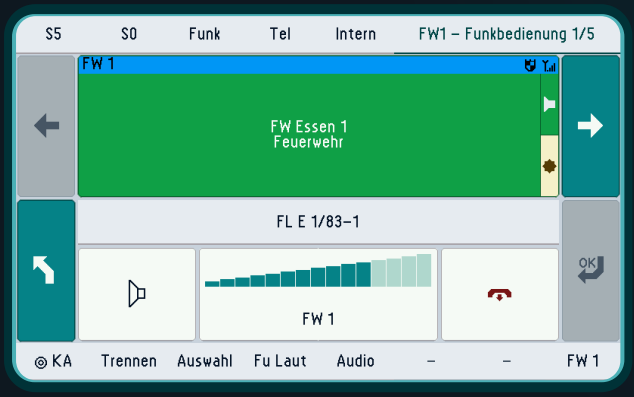

Funkbedienung: eine Funklinie im Vordergrund



Funkkacheln: mehrere Funklinien im Überblick

IM BETRIEB

Mehrere Dinge gleichzeitig.

Funkkreise parallel hören, getrennt regeln und dabei telefonieren: Lautsprecher und Headset arbeiten gleichzeitig.



Sondertasten: Tore, Licht, Sirene und Relais schalten

- Mehrere Funkkreise parallel hören, mit getrennten Lautstärken
- Lautsprecher und Headset gleichzeitig nutzbar
- Sprechen per Fußtaster, Handhörer, Headset oder Schwanenhalsmikrofon
- Kontraststarkes 7″-Farb-Touch-Display

TECHNIK

Technische Daten.

Die wichtigsten Daten. Alle Details, Ansichten und Zubehör finden Sie auf der Produktseite.

Display	7″ Farb-Touch, 800 × 480 Pixel
Tasten	16: 13 frei belegbar inkl. Beschriftung (8 unter, 5 über dem Display), 3 fest für Home, Anzeige, Warnung
Drehregler	2 mit Druckfunktion, frei belegbar
Lautsprecher	2 intern
Mikrofon	Integriert, optional Schwanenhals
Audio parallel	Bis zu 12 Audioquellen im ZBE-Verbund, getrennt regelbar
Netzwerk	2 Anschlüsse mit integriertem Switch
Spannungsversorgung	Steckernetzteil oder PoE

Mehr zur UniKey-TS3

KONTAKT

Sprechen Sie uns an.

Reichert GmbH
Gärtnerstraße 44
45128 Essen

Telefon	+49 201 821 345 0
E-Mail	info@reichert-systems.com
Web	reichert-systems.com

Mehr online

Ihr Ansprechpartner

MAIL AN DEN VERTRIEB

Stand: November 2026. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.